
RauHeat Oy | Kirvestie 1, 26510 Rauma
Phone: +358 2 549 0400 | rauheat@rauheat.fi | www.rauheat.com

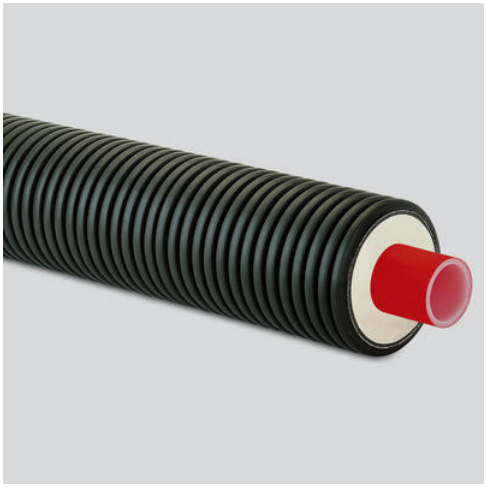

# PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

**3011172**

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 25/125 mm UNO PN6

### TUOTEKUVAUS

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävaahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

## Tekniset tiedot

| Tiedot | |
|---|---|
| **Putken tyyppi** | Lämpöjohto |
| **Koko** | 25/125 mm |
| **Virtausputki** | 25 x 2,3 mm |
| **Paino** | 12 kg/m |
| **Kieppipituus** | 330 m |
| **Taivutussäde** | 0,5 m |
| **Paineluokka** | PN6 |
| **U-arvo** | 899 W/mk |
| **Ympäristösertifikaatti** | Byggvarubedömningen |
| **Laatusertifikaatti** | EHP-002, EN 15632 |
| **Takuu** | 5 vuotta |

| Virtausputki | |
|---|---|
| **Virtausputken materiaali** | PE-Xa |
| **Standardi PE-Xa** | DIN 16892, DIN 16893 |
| **SDR** | 11 |
| **Hetkellinen lämpötilan kesto** | 95 °C |
| **Jatkuva lämpötilan kesto** | 85 °C |

| Virtausputki | |
|---|---|
| **Happidiffuusiosuojattu** | Ei |
| **Virtausputken väri** | Punainen |

| Eriste | |
|---|---|
| **Eristemateriaali** | SuperFoam-polyuretaani |
| **Lambda-arvo** | 0,0219 W/mK |
| **CFC-vapaa** | Ei |

| Suojakuori | |
|---|---|
| **Suojaputken materiaali** | HDPE |
| **UV-suojaus** | Ei |
| **Standardi** | DIN 4726 |
| **Korrugoitu** | Ei |

| | |
|---|---|
| **Hyväksynnät eriste** | EN 15632 |
| **Korroosiovapaa** | Ei |

