



PEXFLEX PLUS TAPPVATTENRÖR PN10 DUO

2266357

Tappvattenrörskulvert PexFlex PLUS 32+28/125 mm DUO PN10

Produktbeskrivning

PexFlex Plus är känt för sin lätta installation. Rörets korrugerade mantel och mjukskummade CFC-fria polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. Mellan manteln och polyuretanet har vi sedan året 2019 installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40% mer böjlighet. Produktens hållbara struktur, säkra och lätta installation ger rörkonstruktionen en 50 års beräknad livslängd.

Teknisk data

Data

Rörtyp	Isolerade tappvattenrör
Storlek	32 + 28 /125 mm
Mediarör	32 x 4,4 /28 x 4,0 mm
Vikt	1,4 kg/m
Leveranslängd	330 m
Böjningsradie	0,6 m
Tryckklass	PN10
U-värde	0,1905 W/mk
Miljöbedömning	Byggvarubedömningen
Garanti	5 år

Mediarör

Mediarörs material	PE-Xa
Godkännande PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
SDR	7.4
Färg mediarör	Vit

Isolering

Isolering






Isolering	SuperFoam-polyuretan
Godkännande isolering	EN 15632
Lambda värde	0,0227 W/mK
CFC-fri	Ja

Mantel

Mantel material	HDPE
UV-resistent	Ja
Aluminiumfolie under mantel	DIN 4726
Korrugerad	Ja



Pressure loss sanitary PN10

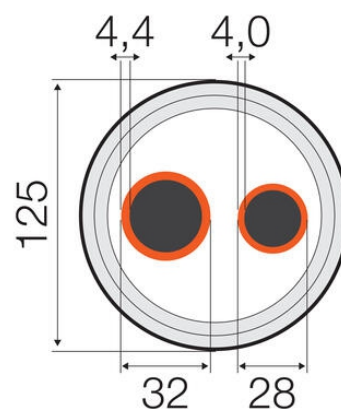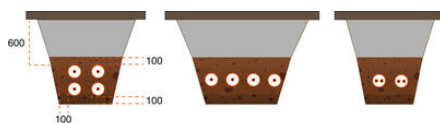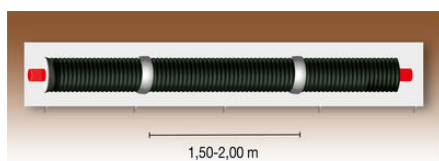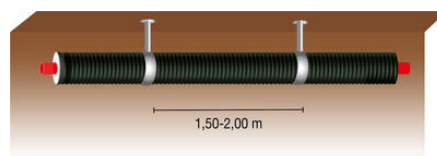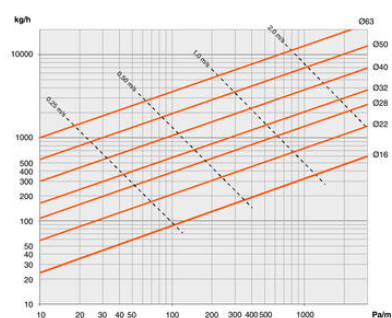



Pressure loss sanitary PN10

