RauHeat Oy | Kirvestie 1, 26510 Rauma
Phone: +358 2 549 0400 | rauheat@rauheat.fi | www.rauheat.com



PUMPPURYHMÄ ISOMIX-HC

2015318

Pumppuryhmä ISOMIX-HC

TUOTEKUVAUS

Pumppuryhmä ISOMIX-HC lattialämmitysjärjestelmiin ulkolämpötilan mukaan säätyvällä sekoitusryhmällä.

ISOMIX-HC pumppuryhmä on suunniteltu käytettäväksi lämmitysjärjestelmissä, joissa menoveden lämpötila täytyy säätää lattialämmityskäyttöön sopivaksi,esimerkiksi patteriverkostoissa. Pumppuryhmä mahdollistaa tarkasti säädettävän menoveden lämpötilan ulkolämpötilan mukaan ohjausyksikön avulla. Menoveden lämpötila voidaan säätää 20-70 °C:n välille.


Pumppuryhmä on yhteensopiva järjestelmien kanssa, joissa tarvitaan jopa 14 kW lämmitysteho, ja sitä voidaan käyttää myös viilennykseen. Helppoa asennusta varten pumppuryhmä voidaan liittää suoraan RauHeat RST-jakotukkiin mukana toimitettavien yhdistäjien avulla. Esijohdotettu kiertovesipumppu nopeuttaa ja yksinkertaistaa käyttöönottoa. Lisäksi pumppuryhmä voidaan asentaa joustavasti joko jakotukin vasemmalle tai oikealle puolelle.


ISOMIX-HC on erinomainen valinta lattialämmitysjärjestelmiin, joissa vaaditaan energiatehokkuutta ja tarkkaa lämmönsäätelyä, olipa kyseessä lämmitys- tai viilennystarpeet.


Tekniset tiedot


Min. ympäristön lämpötila	0 °C
Max. ympäristön lämpötila	40 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Menoveden min. lämpötila	15 °C
Maks. paine-ero	500 mbar
KVS-arvo	3,2
Menoveden max. lämpötila	70 °C
Liittimet	Messinki CW617 N, nikkelöity
Tasotiivisteet	AFM 34/2
Max. lämmitysteho	n. 14 kW, ΔT = 10K
O-renkaat	EPDM
Muovit	Iskun- ja lämmönkestävä
Ensiöpuolen liitäntä	1" UK tasotiivisteellä
Toisiopuolen liitäntä	1" SK mutteri tasotiivisteellä
Toiminnot	Viilennys, Lämmitys


Max. paine	10 bar
Käyttöjännite	230 V 50 Hz

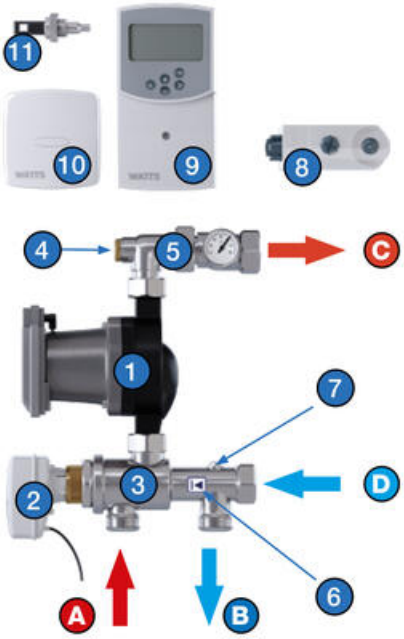


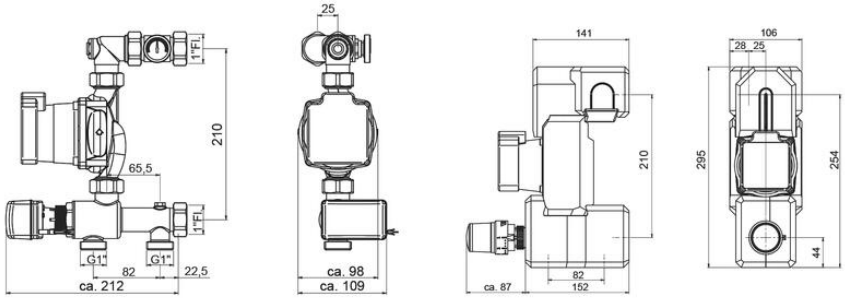


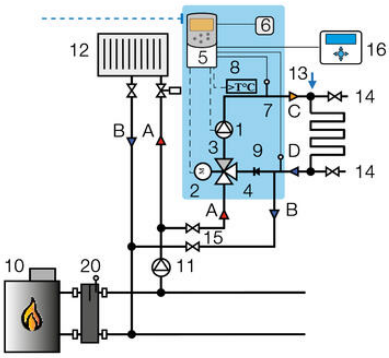

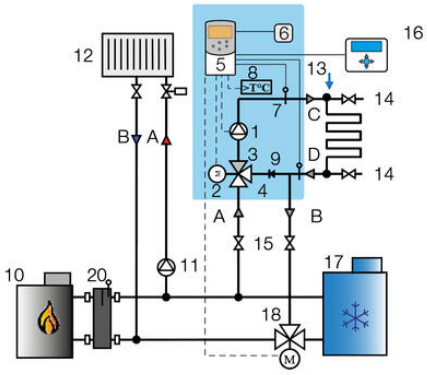

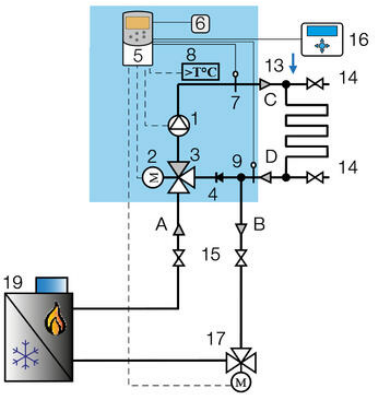

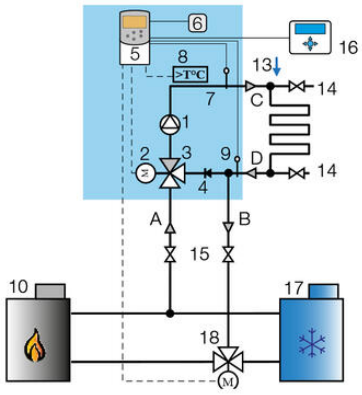

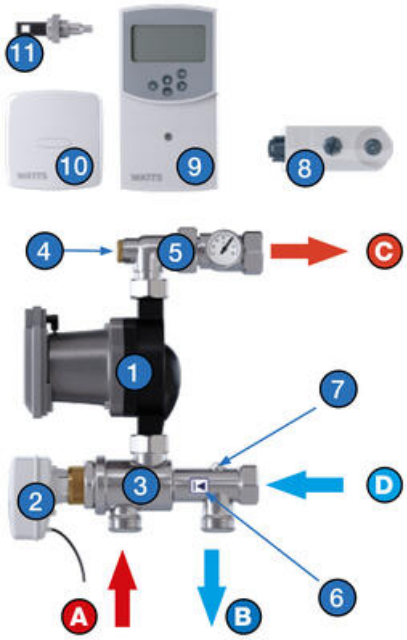
11
10
9
8
4
5
C
1
7
3
D
2
6
A
B