


PEXFLEX BLUE ERISTETTY KYLMÄVESIPUTKI LÄMMITYSKAAPELILLA

1842015

Kylmävesiputki PexFlex Blue PE100 75/175 mm saattokaapelilla

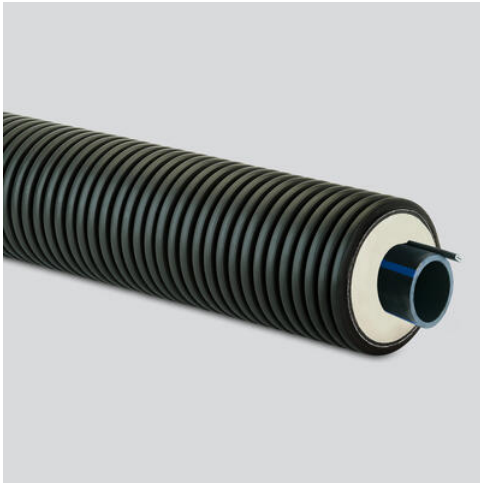

TUOTEKUVAUS

PexFlex Blue eristetty kylmävesiputki lämmityskaapelilla on suunniteltu Pohjoismaisiin olosuhteisiin ja soveltuu käyttöön jopa -50 °C lämpötiloissa.

Ratkaisu sopii erityisesti kohteisiin, joissa putkisto altistuu matalille lämpötiloille ja jäätymisriskille.

PexFlex Blue -putken käyttökohteita ovat kylmävesi- ja viemäriinjastot, vapaa-ajan asunnot, maatilat sekä kunnalliset putkiverkostot ja muut kohteet, joissa putkistot voivat altistua jäätymiselle.

Putkeen integroitu itsesäätyvä lämmityskaapeli ylläpitää putken lämpötilaa ja ehkäisee veden jäätymistä putkessa.

Lämmityskaapelin sähköliitännät on suunniteltu selkeiksi asennusta varten.

Suuremmissa kokoluokissa käytetään PEX-solumattoeristystä.

Liitokset voidaan toteuttaa sähköhitsauksella tai messinkiliitimillä.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Kylmävesiputki
Koko	75 /175 mm
Virtausputki	75 x 6,8 mm
Paino	3,7 kg/m
Kieppipituus	100 m
Taivutussäde	0,7 m
Paineluokka	PN16
Takuu	5 vuotta

Itsesäätyvä lämmityskaapeli	
Teho	10 W/m

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE100
Hyväksynnät PE-100	Insta Cert nro. 5081
Virtausputken hyväksynnät	DIN 12201, PE100
SDR	11

Virtausputki	
Max. käyttölämpötila	40 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C

Eriste	
Eristemateriaali	PEX-solumatto
Hyväksynät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,040 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori	
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Korruoitu	Kyllä

